Surfix Pro SCT-F30T
– 자동차 타이어 두께측정기

"믿고 사용하는 독일 피닉스사의 고품질 코팅두께측정기"

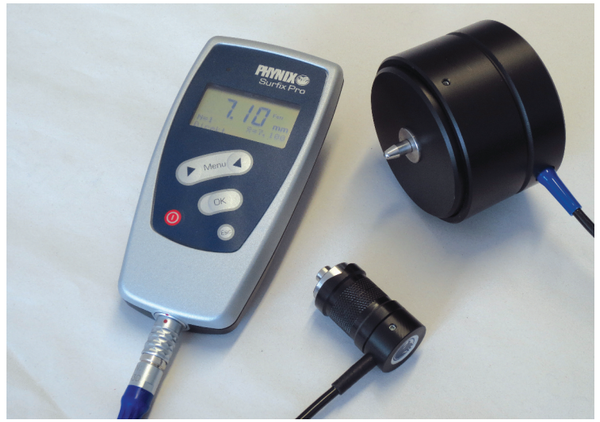



Fig.1: *Cross-section of a car tyre showing the main measurement points of the rubber thickness up to the steel mesh:*

1, 1'	*inside at the sidewall*
2	*inside underneath the tread*
3	*above the beads*
4, 4'	*outside at the sidewall*
5	*under-tread thickness*
6	*tread thickness*

제품타입

자동차 타이어 고무 두께 측정

사용처

자동차 제조업체, 자동차 판매딜러, 카센터 등

장점

- 자동차 측정에 특화된 제품입니다.
- 타이어의 두께를 측정하여 큰 손실을 예방.
- 고무를 제거할 필요 없이 비파괴적으로 고무두께를 측정.
- 체계적인 마모기록을 위한 메모리 및 적외선 통신 가능.

제품사양

모델	프로브 F30-T	프로브 F10-1	프로브 F10-2	프로브 F10-3	프로브 F10-cp
적용 용도	드레드와 언더드레드 까지 측정	싱글금속층 에서 측정	멀티금속층 에서 측정	비드에서 그물망측정	직물뼈대 측면의 총 두께측정
측정범위	0~30mm 드레드 2~10mm 안쪽드레드	0 ~ 6.5mm			0 ~ 10mm
오차 제로조정시	±(0.2mm + 5%)	±(0.1mm + 5%)			±(0.05mm + 5%)
2포인터 칼리브레이션시	±(0.2mm + 3%)	±(0.1mm + 3%)			±(0.05mm + 3%)
프로브 사이즈	ø75mm x 55mm	ø20mm x 47mm			
무게	약400g	약85g			
작동온도	0℃~60℃				
IP등급	IP52				
표준	DIN, ISO, ASTM, BS				
측정방식	자기유도방식				

프로브 F30T



프로브 F30T

프로브 F10-1

프로브 F10-2

프로브 F10-3



프로브 F10-CP

구성품

- 측정기 본체
- 프로브
- 충격흡수용 보호고무커버
- AA베터리 2개
- 메이커 Certificate
- 작동메뉴얼
- 플라스틱 케이스

추가옵션

- USB 적외선 어댑터

한글 사용 메뉴얼과 측정에 필요한 도막두께 측정 필독 가이드북을 제공하여 여러분을 측정 전문가로 만들어 드립니다.